

Serie | 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KIV86VFE1



Die geräumige Kühl-Gefrierkombination hält mit VitaFresh XXL Lebensmittel länger frisch.

- **VitaFresh XXL:** die extragroße Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung für Obst und Gemüse.
- **LED-Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Low Frost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 229 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 84 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 183 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Gerätebreite: 541 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 53,3 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Scharnierart: Flachscharnier

Zubehör

3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSZB6R00 : Flaschenablage
 KSZGGM00 : Butterdose



4 242005 214006

**Serie | 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Flachscharnier
KIV86VFE1**

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eswürfelschale

**Die geräumige Kühl-Gefrierkombination
hält mit VitaFresh XXL Lebensmittel länger
frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Gefrieren
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- 1 durchgehende Türabsteller
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V


**Serie | 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Flachscharnier
KIV86VFE1**

Maße in mm

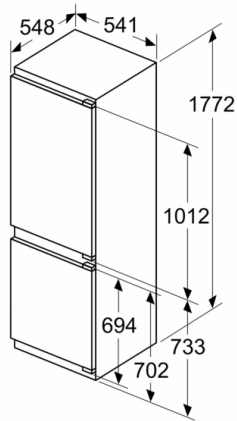

Maße in mm


Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Luftaustritt
min. 200 cm²

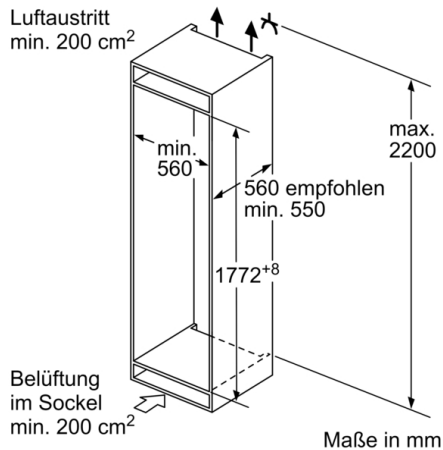


Maße in mm

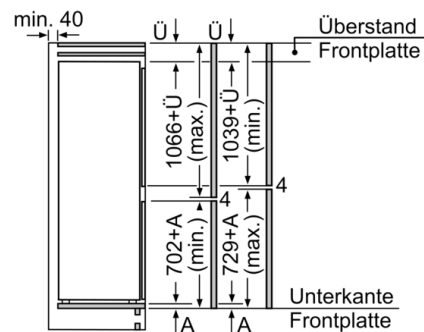


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm




A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg



A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19