

Autarke Induktions-Kochfelder

Produktübersicht KM 6367 flächenbündig


NEU



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6367 ¹⁾
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	770/796 x 490/516
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	792 x 512
Design	
Aufliegender Rahmen/Breiter hochstehender Rahmen	-
Umlaufender Facettenschliff	-
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	●
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Glas	-
Bedienkomfort	
Komfort Direktwahl/Direktanwahl	-/●
Anzahl Leistungsstufen /Anzahl TwinBooster	9/6
Ankochautomatik und Warmhaltefunktion	●
Top-/Topfgrößenerkennung und Booster-Funktion	●
Stop & Go-Funktion und individuelle Einstellmöglichkeiten	●
Zeitfunktionen	
Kochzeiteinstellung für jede Kochzone	99 Min.
Abschaltautomatik und Kurzzeitwecker	●
Anzeigen	
Digitale Anzeigen für die Leistungsstufen, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre, Restwärme und Ankochautomatik	●
Kochzonenausstattung	
Anzahl Induktions-Kochzonen	6
Anzahl Koch-/Bräterzonen/Anzahl PowerFlex-Kochzone	3/6
Maße der Koch-/Bräterzone mm	230 x 390
Hinten links PowerFlex-Zone 150-230 mm Ø, 2.100 Watt, TwinBooster 3.000/3.700 Watt	●
Vorne links PowerFlex-Zone 150-230 mm Ø, 2.100 Watt, TwinBooster 3.000/3.700 Watt	●
Mitte hinten PowerFlex-Zone 150-230 mm Ø, 2.100 Watt, TwinBooster 3.000/3.700 Watt	●
Mitte vorne PowerFlex-Zone 150-230 mm Ø, 2.100 Watt, TwinBooster 3.000/3.700 Watt	●
Vorne rechts PowerFlex-Zone 150-230 mm Ø, 2.100 Watt, TwinBooster 3.000/3.700 Watt	●
Hinten rechts PowerFlex-Zone 150-230 mm Ø, 2.100 Watt, TwinBooster 3.000/3.700 Watt	●
Sicherheit	
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	●
Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre und Ankoch-Automatik	●
Integriertes Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik	●
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber und Anschlusskabel	●
Elektrischer Anschluss	
Gesamt-Anschlusswert in kW	11,1
Miele@Home	
Kommunikationsfähig – vorgerüstet für das System Miele@home und Con@ctivity	-
Unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. MwSt.	
Rahmen Edelstahl	-
Facettenschliff	-
Flächenbündig	2.029,-


¹⁾ Lieferbar ab voraussichtlich Mitte Januar 2013.

Einbau in Massivholz und geflieste Arbeitsplatten




- ¹⁾ Arbeitsplatte
- ²⁾ Kochfeld
- ³⁾ Fugenbreite
- ⁴⁾ Holzleiste 13 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausschnittmaße für Naturstein-Arbeitsplatte

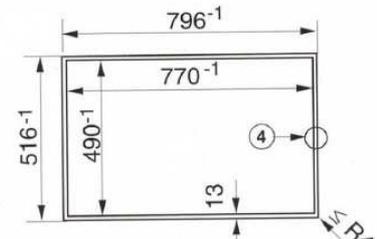

¹⁾ Stufenfräsung

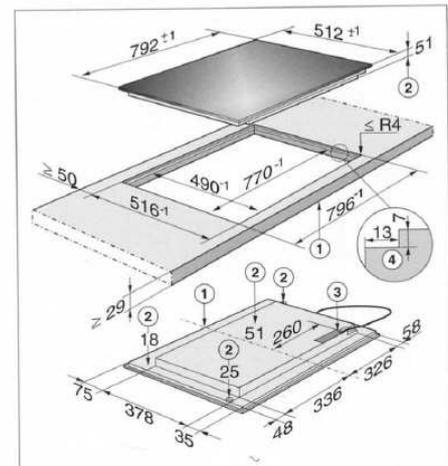

- ¹⁾ vorn
- ²⁾ Einbauhöhe
- ³⁾ Anschluss Miele@home
- ⁴⁾ Netzanschlusskasten, Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

Wichtiger Einbauhinweis:

Nur für den Einbau in Granit, Marmor, Massivholz und geflieste Arbeitsplatten geeignet. Bei Arbeitsplatten aus anderen Materialien erfragen Sie bitte beim jeweiligen Hersteller, ob sie für den Einbau geeignet sind. Die lichte Breite des U-Schranks muss mindestens so breit sein wie der innere Arbeitsplattenausschnitt, damit das Kochfeld nach dem Einbau von unten frei zugänglich ist und der Unterkasten für Wartungszwecke abgenommen werden kann.

Da die Glaskeramik und der Arbeitsplattenausschnitt einer gewissen Maßtoleranz

unterliegen, kann die Fugenbreite variieren (mind. 1mm).

Um die Belüftung des Kochfeldes zu gewährleisten,

sind folgende Mindestabstände einzuhalten.

- Unterkante Kochfeld bis Oberkante Backofen 15 mm
- Unterkante Kochfeld bis Oberkante Zwischenboden 15 mm
- Unterkante Kochfeld bis Boden einer Schublade 75 mm

