

Katalogname	IMPRESSA Classic 2020
Katalogname	Bosch Accentline Einbaugeräte 2020
Katalogname	Lagerkatalog
Katalogname	Servicekatalog
Katalogname	Graf. Elemente

Programm/Modellfamilie	LASS O	Laser soft	Sockel Ausführung	KU	Kunststoff
Front Kombination	M243	Laser soft MAX -weiß Lacklaminat ultramatt-	Sockel Farbe	38	weiß
Griff Kombination	471	Griff 160mm Edelstahl	Arbeitsplattenform	150	doppelrund 4cm
Griffgröße	A	waagrecht/waagrecht (A)	Arbeitsplatten Ausführung	AD	KD Kunststoff-Dekor
Korpus Farbe außen (KA)	38	weiß	Arbeitsplatten Farbe	129	Alteiche natur Repro.
Korpus Farbe innen (KI)	70	naturweiß	Arbeitsplattenkanten Farbe	14	Doppelrund (NF) in APL-Farbe
Schubkasten-System	26	Nova pro Modul C Glas	WAP Ausführung	AD	Wandabschlussleisten
Antirutschmatten	N	ohne Antirutschmatte	WAP Farbe	129	Alteiche natur Repro.
Sockelhöhe	100mm				
OK-Arbeitsplatte	919mm				

Kaufvertrag, bestehend aus nachfolgend aufgeführten Artikeln/ Teilen:


Pos.	L/R	Kurzbez.	Lange Typenbeschreibung
1		B1011014	Küchenblock L
1.1	L	G178L2082	Geräte-Hochschrank 60cm 2 Türen verstiftet mit Nische: 178-179cm mit integrierter Belüftung
1.2		US2A4578	Unterschrank 45cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge
1.3		HUS6078	Unterschrank 60cm für Einbau-Herd 1 feste Blende, 1 Schubkasten Nischenhöhe: 60.1cm 1 Geräte-Tragboden
1.4		GSBVI6078D	Front 60cm f. vollintegrierte Geschirrspüler für Gerätehöhe 86cm inkl. Sockel-Kantenprofil
1.5	R	SPUE11078D R	Eck-Spülenuntersch. 110x65cm 1 Tür 45cm, 1 Innenblende Blindteil rechts oder links 1130mm x 650mm x 780mm
1.6		US2A12078D	Unterschrank 120cm 1 Schubkasten, 2 Auszüge
1.7	R	U5078D	Unterschrank 50cm 1 Tür
1.8		UPK1078	Passleiste 10cm für Unterschränke, Korpusmaterial 100mm x 560mm x 780mm
1.9	L	H60208	Geschirrschrank 60cm 2 Türen, 1 fester Boden, 5 Einlegeböden
1.10	R	H60208	Geschirrschrank 60cm 2 Türen, 1 fester Boden, 5 Einlegeböden
1.11		HPK10208	Passleiste 10cm für Hochschränke, Korpusmaterial 100mm x 560mm x 2078mm
1.12	L	W4578	Oberschrank 45cm 1 Tür 2 Einlegeböden
1.13	L	WDF6078	Dunstabzugs-Oberschrank 60cm für Flachschrilmhaube, 1 Tür
1.14	L	W6078	Oberschrank 60cm 1 Tür 2 Einlegeböden
1.15	R	W6078	Oberschrank 60cm 1 Tür 2 Einlegeböden
1.16		AP150	Arbeitsplatte 4cm Vorderkante doppelrund 2780mm x 600mm x 39mm
1.17		AP150	Arbeitsplatte 4cm Vorderkante doppelrund 1335mm x 600mm x 39mm
1.18		AP150	Arbeitsplatte 4cm Vorderkante doppelrund 2500mm x 450mm x 39mm
1.19		V	Nut- und Federverbindung mit Schraubbeschlägen
1.20		V	Nut- und Federverbindung mit Schraubbeschlägen
1.21		V	Nut- und Federverbindung mit Schraubbeschlägen
1.22		V	Nut- und Federverbindung mit Schraubbeschlägen
1.23		SO110	Sockelblende 1260mm x 16mm x 100mm
1.24		SO110	Sockelblende 511mm x 16mm x 100mm
1.25		SO110	Sockelblende 1874mm x 16mm x 100mm

Pos.	L/R	Kurzbez.	Lange Typenbeschreibung
1.26		SO110	Sockelblende 2869mm x 16mm x 100mm
1.27		SO110	Sockelblende 51mm x 16mm x 100mm
2		SO303	Stützfuss rund edelstahlfarben Ø 6cm, höhenverstellbar als Unterstützung für Ansetztische 60mm x 60mm x 880mm
3		SO303	Stützfuss rund edelstahlfarben Ø 6cm, höhenverstellbar als Unterstützung für Ansetztische 60mm x 60mm x 880mm
4		WA250	Wandabschlussprofil 250cm inkl. 4 Endkappen, 2 Innenecken 90°, 2 Innenecken 135°, 2 Außenecken 90°
5		WA500	Wandabschlussprofil 500cm inkl. 4 Endkappen, 2 Innenecken 90°, 2 Innenecken 135°, 2 Außenecken 90°
6		BU12056	Kst.- Besteckeinsatz 120cm für 56cm Korpustiefe genarbt matt
7		BU4556	Kst.- Besteckeinsatz 45cm für 56cm Korpustiefe genarbt matt
8		PVS675FB5E	BOSCH Induktions-Kochfeld 60cm Serie 6, Glaskeramik Glaskeramik, accent line ComfortProfil DirectSelect QuickStart ReStart MoveMode (2 Stufen) TopControl-Digitalanzeige Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone Kurzzeitwecker PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung CombiZone 17 Leistungsstufen Energieverbrauchsanzeige 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Topferkennung PowerManagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion Anschlusswert: 6,9 kW Anschlusskabel (1,1 m) Anschlusskabel beigelegt in Verpackung Kochzonen: 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion, 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion, 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion, 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 560 mm x 490 mm Gerätemaße: (B/T) 606 mm x 527 mm
9		12223607	559000EDM-SCHOCK Einhebelmischer KAVUS Edehlstahl massiv, Schwenkbereich 360°
10		27012356	760000-SK Anschluss-Box, 2 m Kunststoffgehäuse 100x100 mm grau, mit Anschraubösen, Anschlusswert bis 11 kW
11	L	12221374	FOMD100AGON - ROCASA - Formhaus D-100 Spüle, Ausf. Onyx (10), Cristalite Plus, ca. 86x50 cm, 1 Becken, Unterschrank 45 cm, im Lieferumfang enthalten: Ablaufgarnitur 3 1/2", Korbventil, Exzenter
12		27013050/01	734156, SK LED-Unterbauleuchten-Set 3-fach, Astrale, mit Zentralschalter (Berührungsschalter) SMD-LED, 5W / 24V, warmweiß, Aluminiumgehäuse, Kunststoffabdeckung matt, 2m Zuleitung, inkl. LED-Trafo mit 2m Anschlussleitung und Eurostecker EEK A++/A+/A,
13		30009029	Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass zum Anschluss eines Backofens oder eines GSP- Automaten jeweils eine separate Steckdose mit einer Absicherung von 16 Ampere erforderlich ist.
14		30000103	Mehrpreis für den Einbau des kundeneigenen Kühlschranks. Der Verkäufer übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für den Kühlschrank etc. Der Käufer erklärt sich hiermit ausdrücklich einverstanden. Die Montage erfolgt nur bei Vorhandensein der erforderlichen Originalzubehörteile.
15		30000101	Mehrpreis für den Einbau der kundeneigenen Geschirrspülmaschine. Der Verkäufer übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Geschirrspülmaschine etc. Der Käufer erklärt sich hiermit ausdrücklich einverstanden. Die Montage erfolgt nur bei Vorhandensein der erforderlichen Originalzubehörteile.
16		30000107	Mehrpreis für den Einbau der kundeneigenen Dunstesse. Ausgenommen sind Deckenlüfter. Der Verkäufer übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Wandhaube etc. Der Käufer erklärt sich hiermit ausdrücklich einverstanden. Die Montage erfolgt nur bei Vorhandensein der erforderlichen Originalzubehörteile.


Pos.	L/R	Kurzbez.	Lange Typenbeschreibung
17		30000600	Montage-Paket III - für eine L-Küche ab 2999.-€ Premium Service im Wert von 397.-EURO.(beinhaltet Montage, Aufmaß, Installationsanschluss,Entsorgung der Verpackung) Wir behalten uns vor, aufwandsbedingt, die Montage über mehrere Tage, ggfls. auch wochenendübergreifend, durchzuführen. Die Voraussetzung, zur Durchführung des Standard Wasser-Elektroanschlusses, ist: Herdanschlussdose, Steckdosen, Eckventil und Kunststoff-Abflussrohr(keine Kombination, Kunststoffrohr fortführend sichtbar zum gusseisernen Rohr) sind, den geltenden gesetzl. Bestimmungen und handwerklichen Vorschriften, fertig installiert und stimmen mit dem, von uns erstellten, Installationsplan überein.Der NICHT Standard-Anschluss (vorhandenes Guss-Ablaufrohr,sonstige Abweichungen vom Standardanschluss) muss eigenverantwortlich vom Kunden beauftragt und bezahlt werden.
17.1		27010016	Montec-Montageset 083587 für Wasser-und Elektroanschlüsse best. aus:083106: Viegner Siphon, 1 1/2 x 40mm, Raumschaffer, für Spültische mit raumschaffendem Verbindungsrohr einer Schlauchverschraubung, 083517: Bogen-HTB, NW 40, Winkel 45 Grad, 083281: KA-Manschette NW40/50, 1 1/2 x 50mm, 082823: Schlauchklemme, 20-32mm, 12mm Bandbreite, glanzverzinkt, 061498: Schell Clean-flex S, Anschlusschlauch,verwindungsfrei, 300mm x 3/8 Überwurfmutter und 10mm Quetschverschraubung, 072579: Herdanschlusskabel, für Elektroherde und Nachtstromspeichergeräte HO5VV-F, 2m weiß, 5x 2,5mm², beidseitig: Aderendhülsen
18		30009004	Der Restbetrag ist in bar bei Lieferung zu zahlen. Eine Zahlung mit EC cash ist NICHT möglich
19		Referenzwand	

Summe inkl. MwSt. vorbehaltlich Preisabweichung nach Aufmaß und Umplanung	4.800,00 €
Anzahlung	1.000,00 €
Restbetrag in Bar bei Erhalt der Ware	3.800,00 €

Anzahlung bis:07.03.2020
00

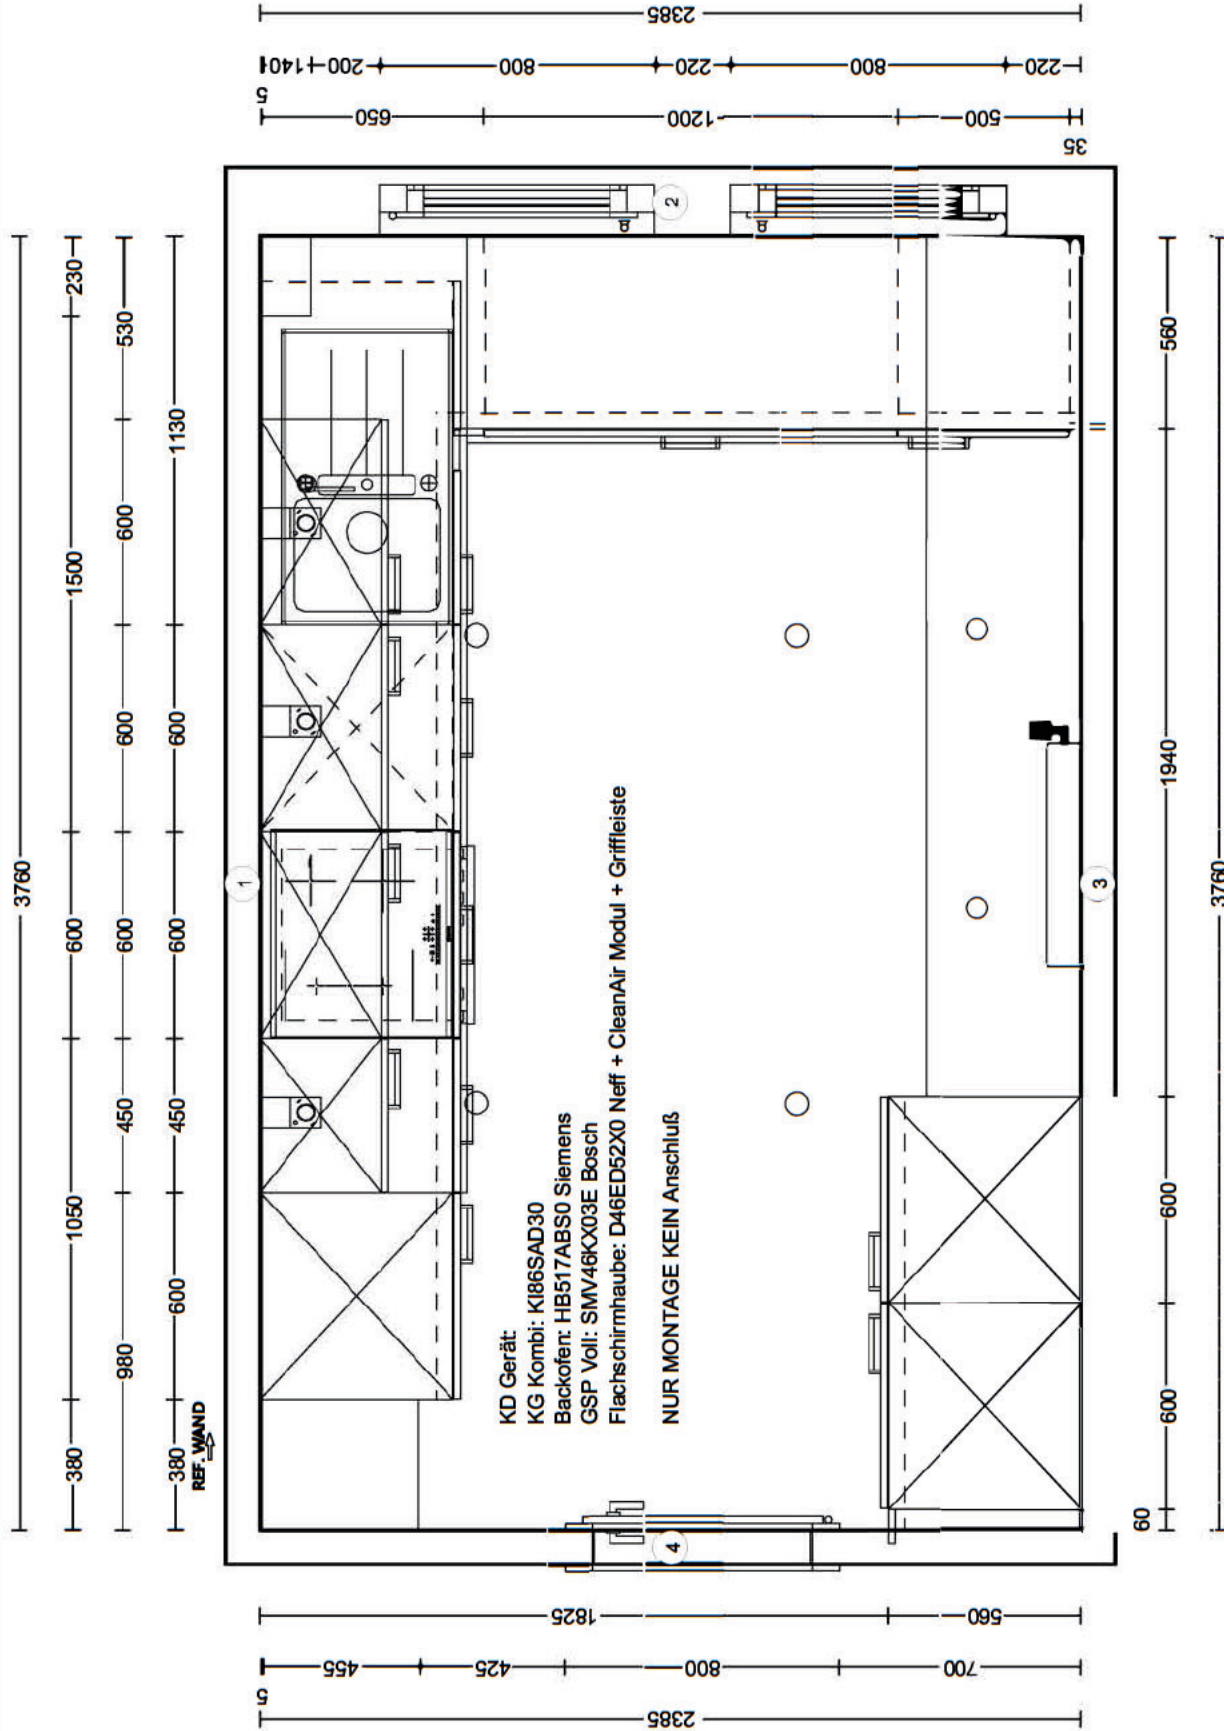

Die Bemaßung der Installationen versteht sich mittig! Alle Maßangaben verstehen sich ab Oberkante Fertigussboden! Das Maß 1 im Installationsplan ist die höhe vom Boden! Das Maß 2 im Installationsplan ist der Abstand zur Wand!	Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.
---	---

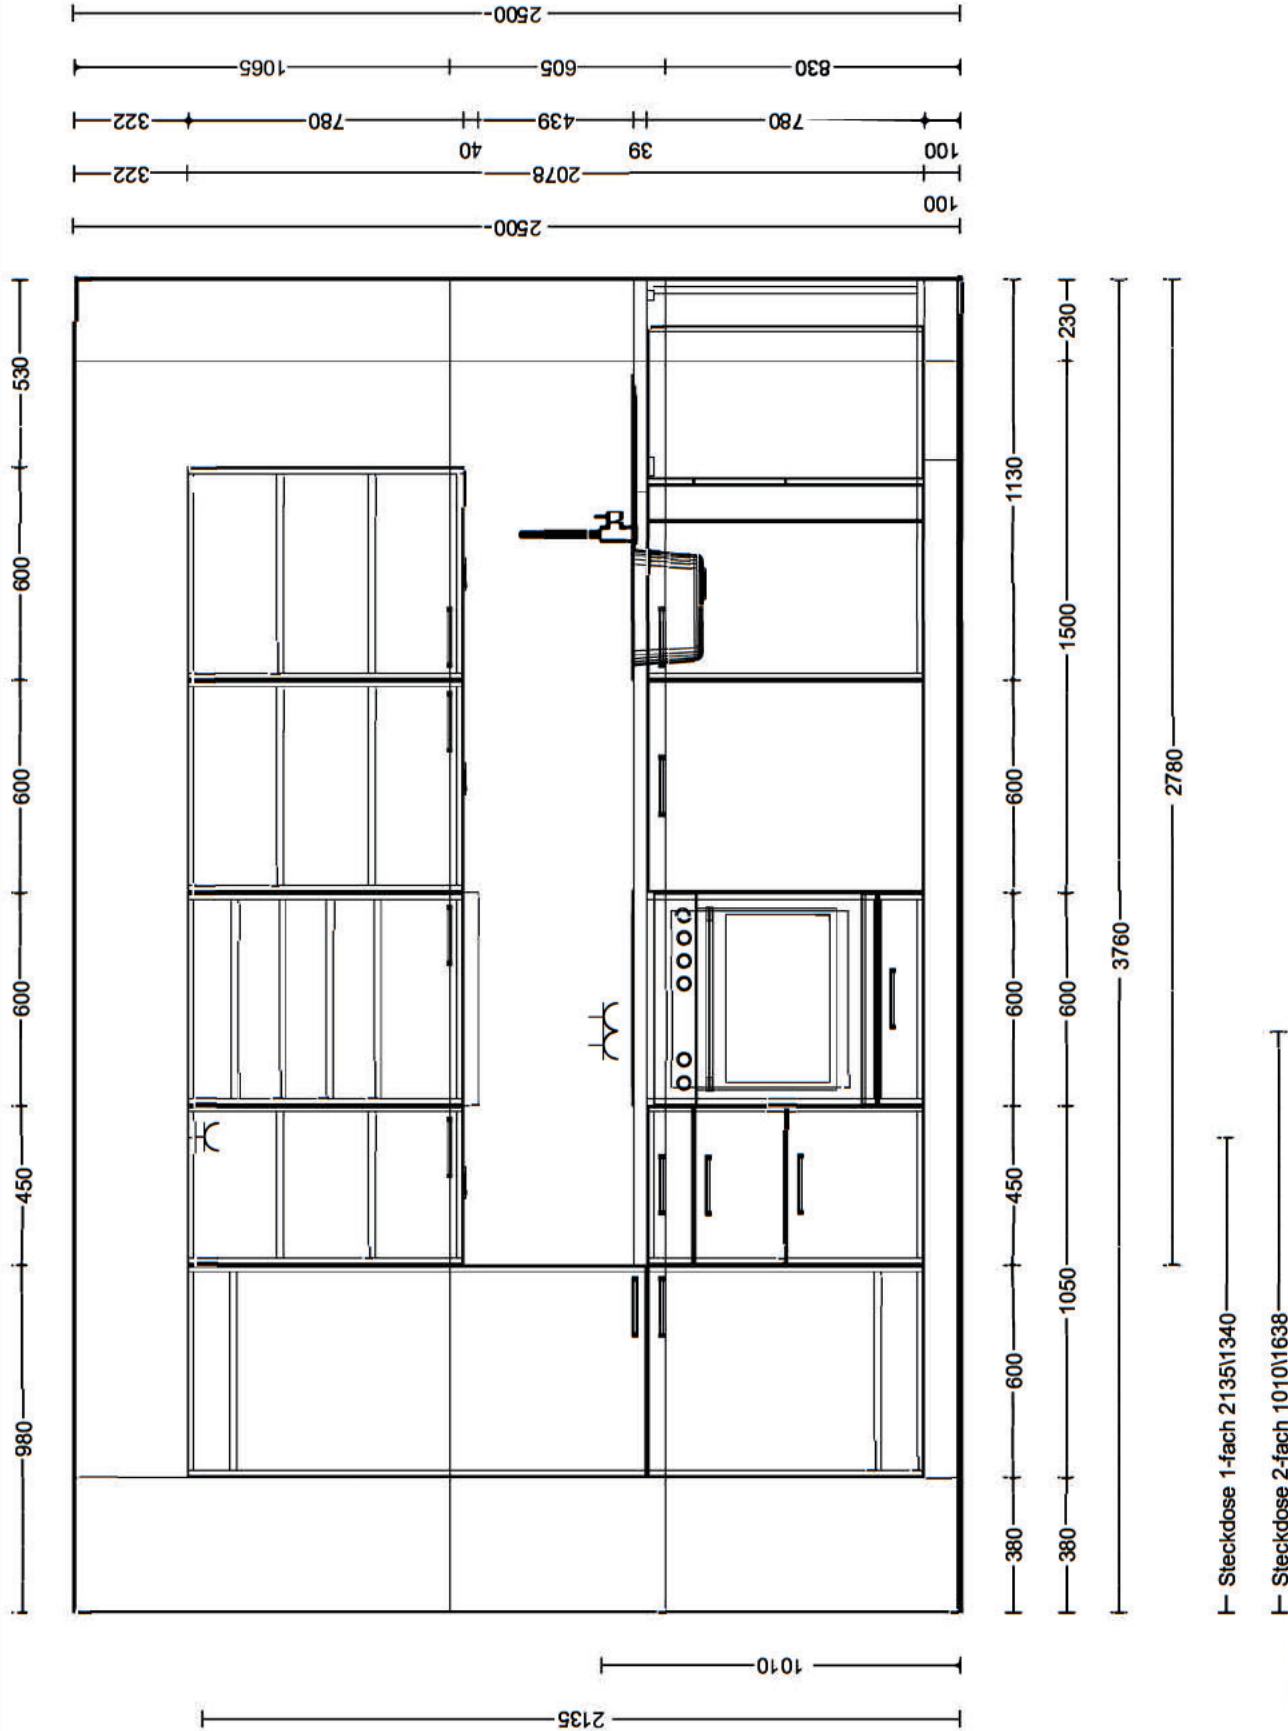




Die Bemaßung der Installationen versteht sich mittig!

Alle Maßangaben verstehen sich ab Oberkante Fertigfußboden!

Das Maß 1 im Installationsplan ist die höhe vom Boden!

Das Maß 2 im Installationsplan ist der Abstand zur Wand!

Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.

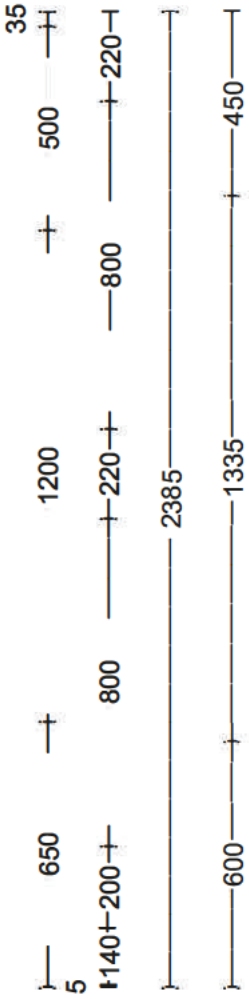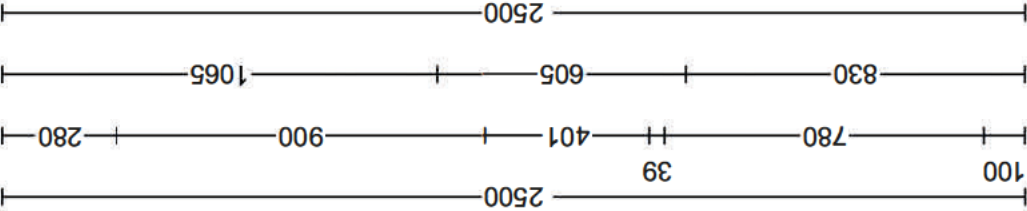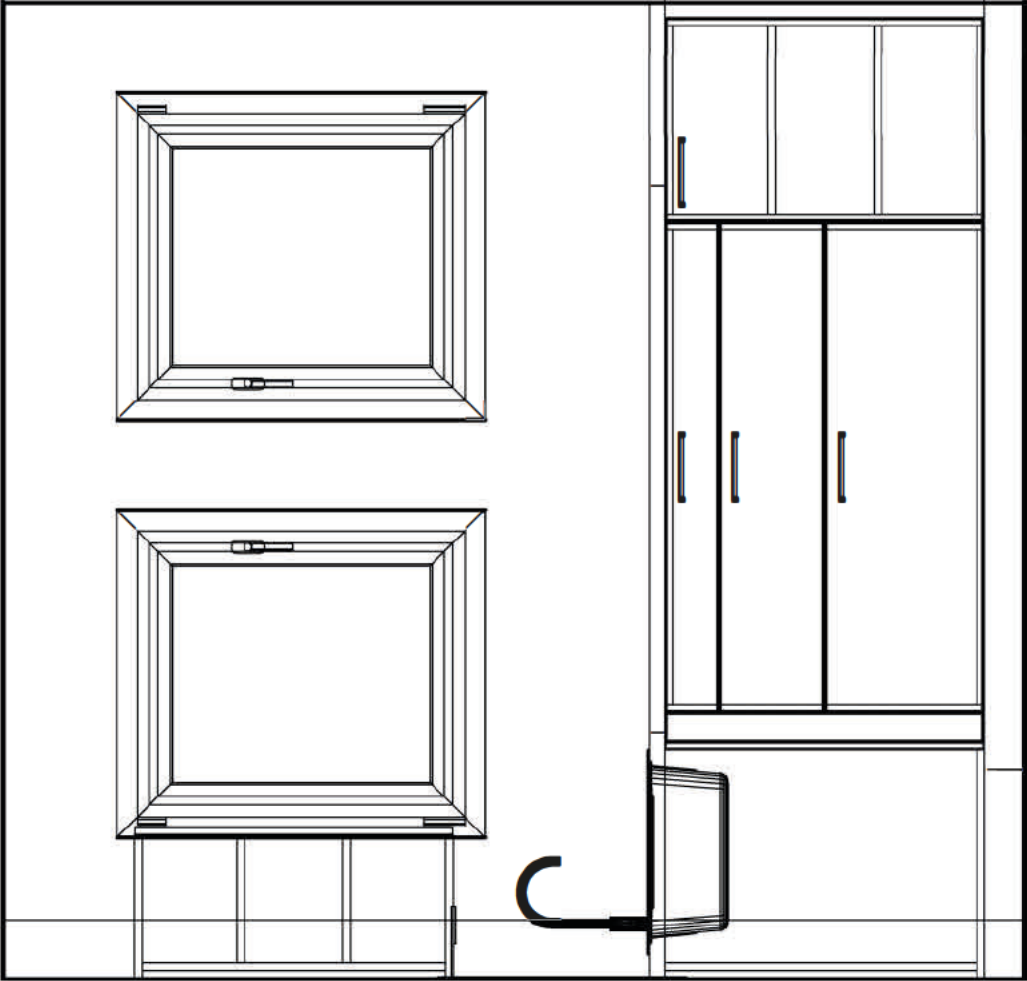



Die Bemaßung der Installationen versteht sich mittig!

Alle Maßangaben verstehen sich ab Oberkante Fertigfußboden!

Das Maß 1 im Installationsplan ist die höhe vom Boden!

Das Maß 2 im Installationsplan ist der Abstand zur Wand!

Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.

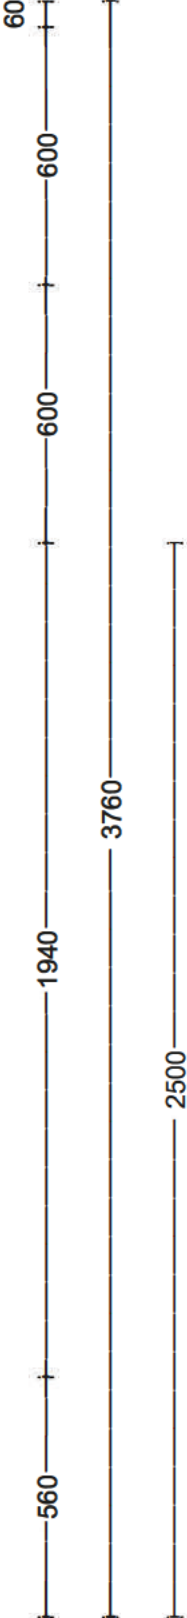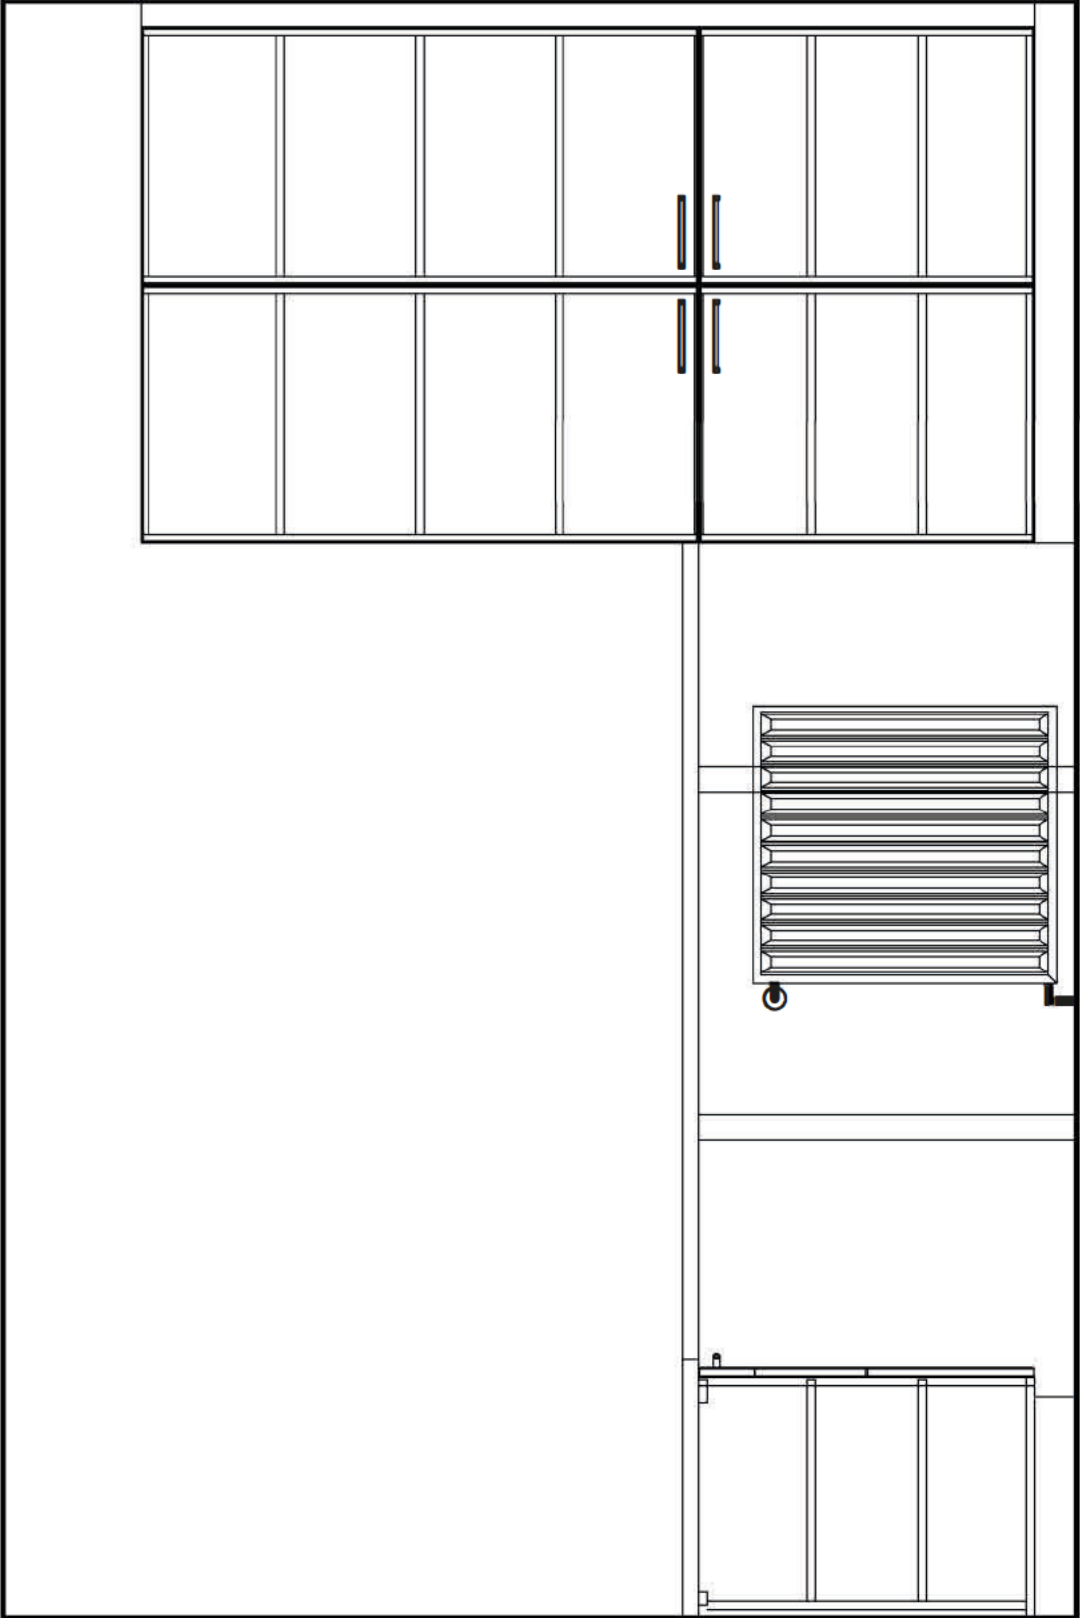

Die Bemaßung der Installationen versteht sich mittig

Alle Maßangaben verstehen sich ab Oberkante Fertigfußboden

Das Maß 1 im Installationsplan ist die höhe vom Boden


Das Maß 2 im Installationsplan ist der Abstand zur Wand

Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.



Die Bemaßung der Installationen versteht sich mittig!
Alle Maßangaben verstehen sich ab Oberkante Fertigfußboden!
Das Maß 1 im Installationsplan ist die höhe vom Boden!
Das Maß 2 im Installationsplan ist der Abstand zur Wand!

Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau.
Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.

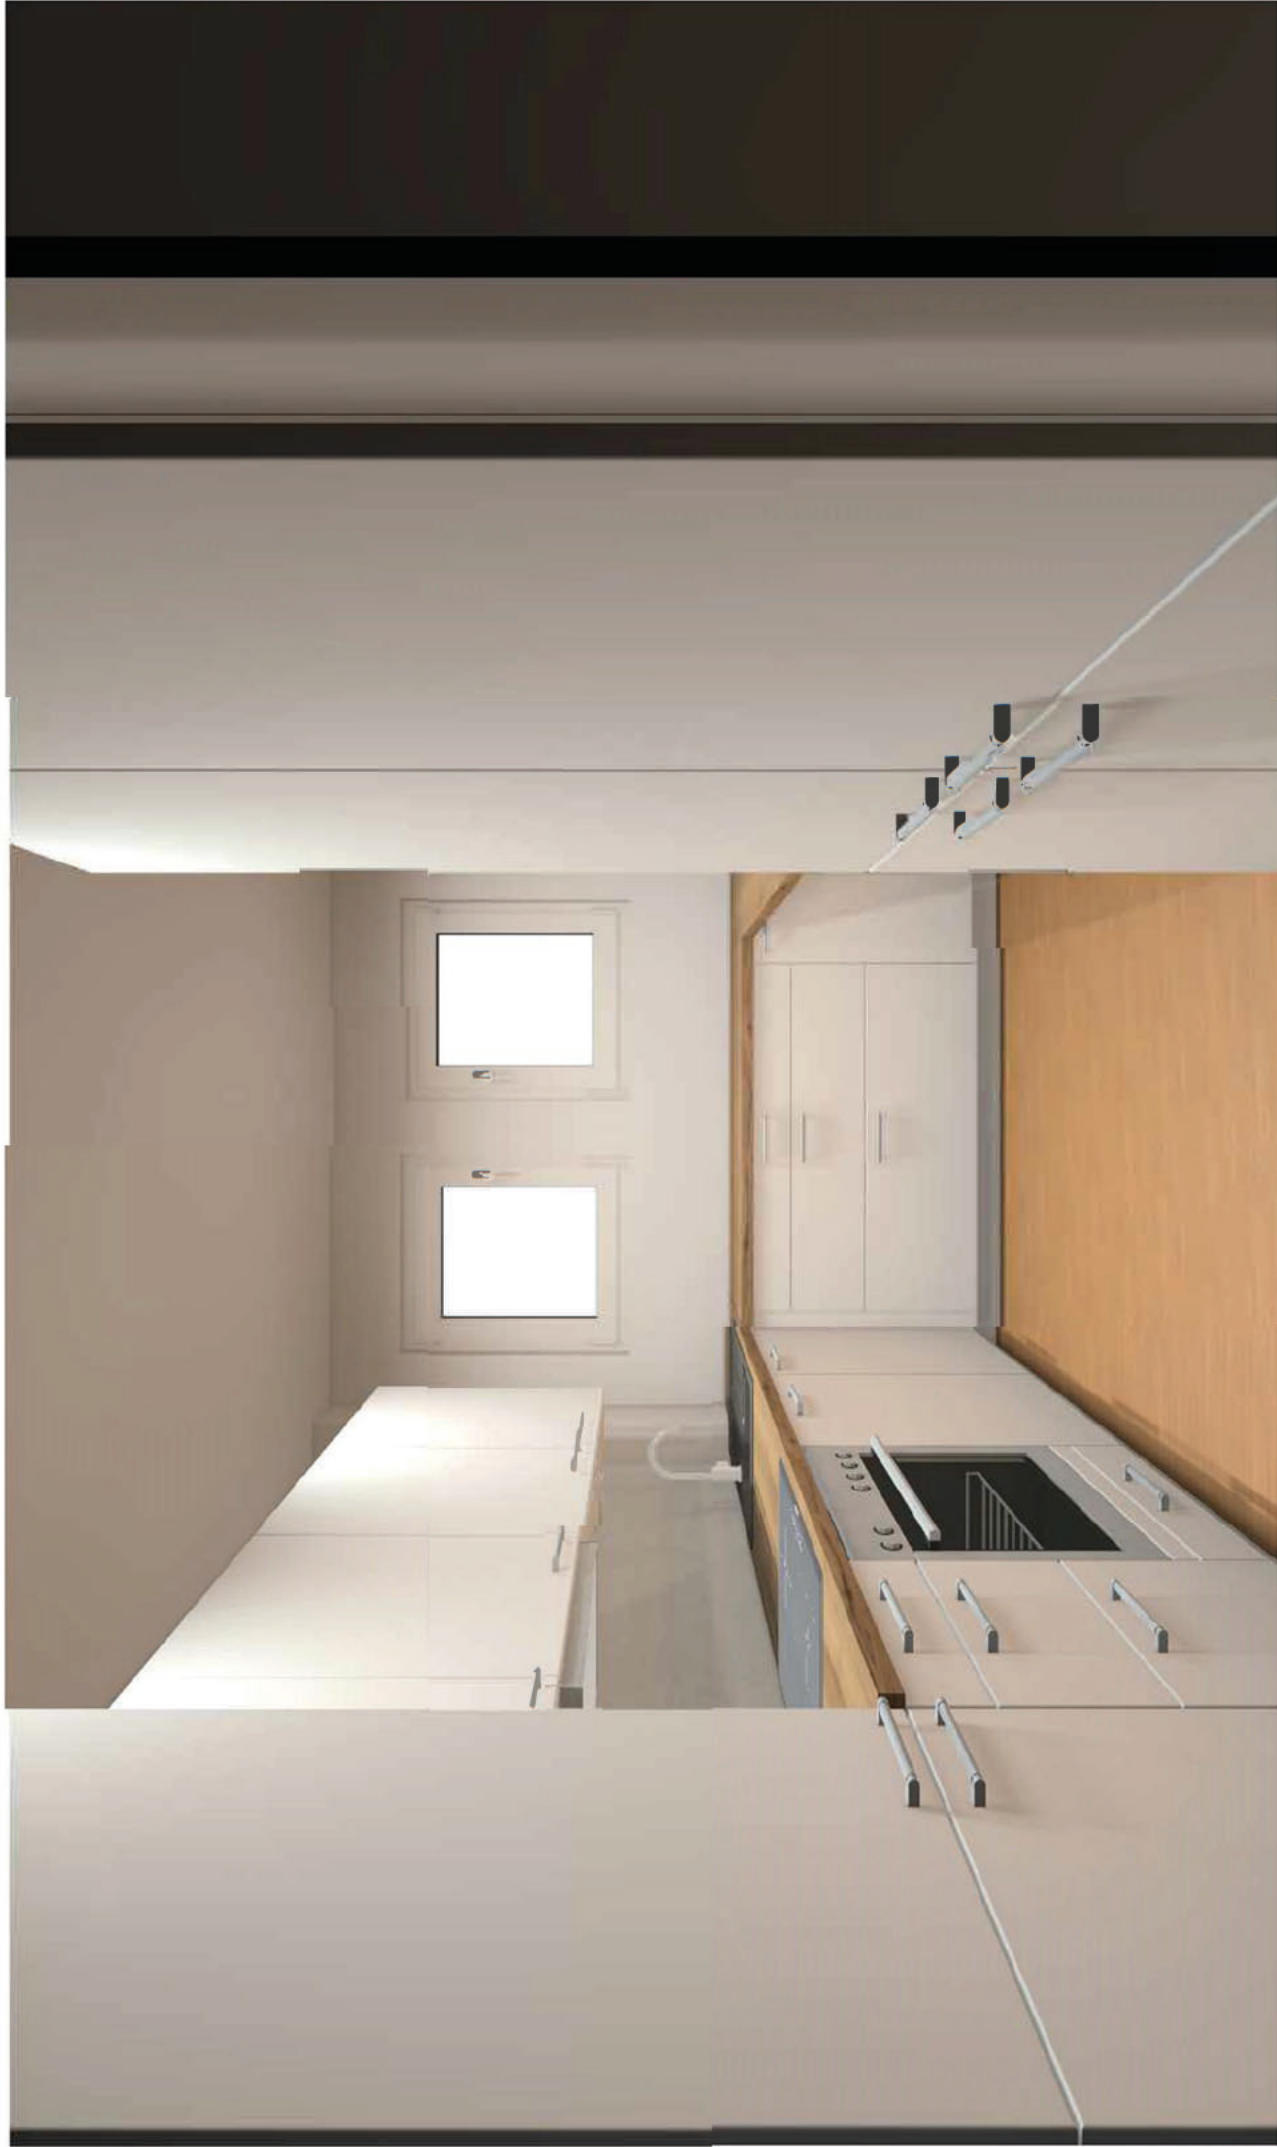

Die Bemaßung der Installationen versteht sich mittig!

Alle Maßangaben verstehen sich ab Oberkante Fertigfußboden!

Das Maß 1 im Installationsplan ist die höhe vom Boden!

Das Maß 2 im Installationsplan ist der Abstand zur Wand!

Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.



Die Bemaßung der Installationen versteht sich mittig!

Alle Maßangaben verstehen sich ab Oberkante Fertigfußboden!

Das Maß 1 im Installationsplan ist die höhe vom Boden!

Das Maß 2 im Installationsplan ist der Abstand zur Wand!

Die Darstellungen dienen nur dem grafischen Überblick und sind nicht passgenau. Farben und Strukturverläufe können abweichen. Änderungen der Frontaufteilung sind herstellerbedingt vorbehalten.