


Zeichnungen



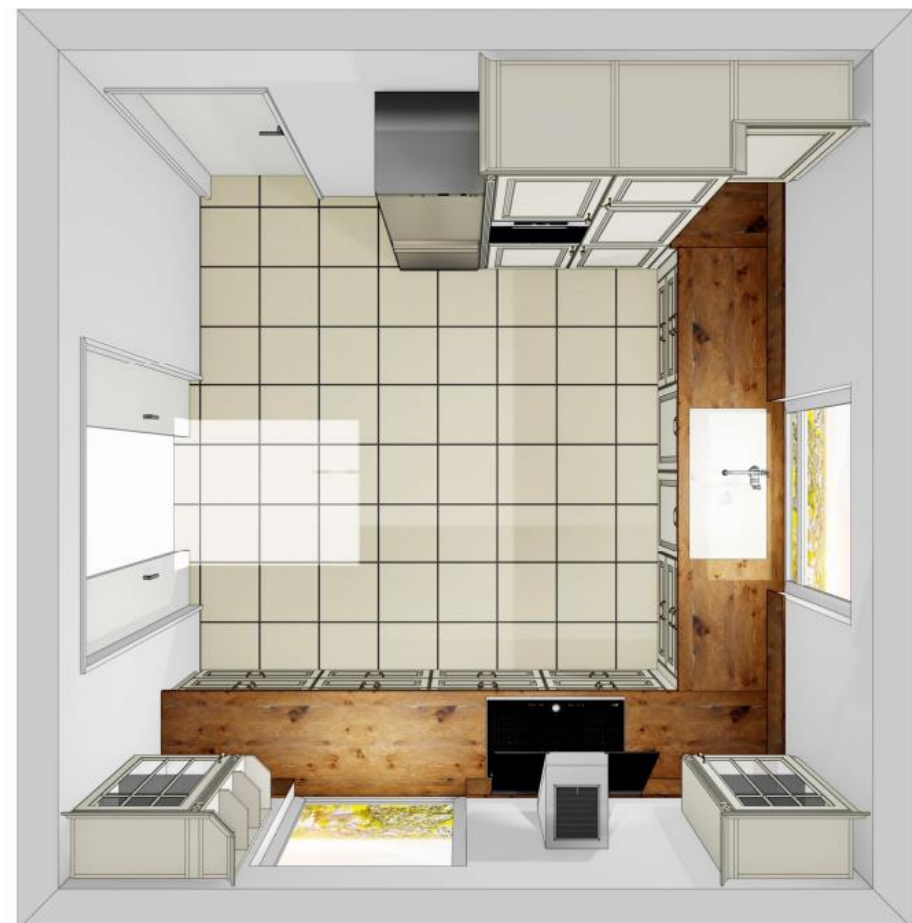

Teileliste

Programm	: Castello
Front-Kombination	: Magnolia gewischt
Korpusausführung	: Kunststoff
Korpusfarbe außen	: Magnolia matt
Korpusfarbe innen	: Damast weiß
Griff-Kombination	: Metall/Porzell.Alteisen/Magnol
Grifflage	: Waagerecht/Senkrecht
Nischenausführung	: Dekor Matt
Nischenfarbe	: Balkeneiche Nachbildung
Ausführung Glastürrahmen	: Sprossentür Castello
Farbe Glastürrahmen	: Magnolia gewischt
Glasausführung	: Altdeutsch K
Glasfarbe	: Altdeutsch K
Farbe Pilaster	: Magnolia gewischt
Farbe Pilasterseite	: Magnolia matt
Auszugsausführung	: Stahl-Seitenverblendung
Auszugsausführung Innenauszug	: Glas-Seitenverbl. Innenauszug
Sockelausführung	: Dekor Matt
Sockelfarbe	: Magnolia matt
Sockelhöhe	: 150 mm
Arbeitsplatten-Ausführung	: Kunststoff matt, N-Kante
Arbeitsplatten-Farbe	: Balkeneiche Nachbildung
Arbeitsplatten-Kantenausf.	: N-Kante matt
Arbeitsplatten-Kantenfarbe	: Farbgleich im APL-Dekor
APL Kante Aussenecke	: Eckig
Ausführung Kranzprofil	: KLL Landhaus-Profil,87,4mm hoc
Farbe Kranzprofil	: Magnolia gewischt
Ausführung Lichtleiste	: LBL Landhaus-Profil, 50mm hoch
Farbe Lichtleiste	: Magnolia gewischt

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
0.5	1.00	B172578E0812		Kollektion
1	1.00	HPI-03		Hochschrank-Pilaster, für Hochschranke, Höhe 03 Frontmaterial, Breite: 50 mm, Tiefe: 583,5 mm tief, Höhe: 2183 mm
2	1.00	GO-03	L	Geräte-Umbau Backofen Nischenhöhe: 590 mm 2 Türen, 3 Einlegeböden
3	1.00	HDI60-03	R	Hochschrank 1 Tür, 1 verlaschte Tür, 5 Innenauszüge, 1 fester Boden, 1 Einlegeboden SVGI Glas-Seitenverbl. Innenauszug
4	1.00	UPE-V		Winkelpassstück Frontmaterial, variabel von 50 - 170 mm, Planmaß: 630 - 750 mm. 1. Maß = links, 2. Maß = rechts <i>Breite: 650 mm</i> <i>Tiefe: 680 mm</i>
5	1.00	UA80		Auszugschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge SVS Stahl-Seitenverblendung
6	1.00	GSBD60-I		Durchgehende Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen
6.1	1.00	G6260SCVI		MIELE Geschirrspüler 60 cm 81 cm hoch, vollintegrierbar 14 Maßgedecke, 6 Programme, Automatic-Programm, Programm- wahl Taste, 7-Segmentanzeige 3-stellig, ComfortClose, Rest- zeitanzeige, 24 h-Startzeit- vorwahl, Funktionskontrolle optisch und akustisch, Halbe Beladung, Wechselspülen, Warmwasseranschluss, Frisch- wasserspüler, AutoOpen-/ SensorDry-/Umluft-Turbo- thermic-Trocknung, Perfect- GlassCare, Spüloption: Kurz, 3D-Besteckschublade, Extra- Comfort-Korbgestaltung, Waterproof-System, 44 dB, Jahresverbrauch 2716L Wasser und 237 kWh, Energie- label A+++/A
7	1.00	SPUAD60		Spülenschrank 1 Innenblende, 1 durchgehende Front mit Griff mittig, ohne Auszugschienen und Bohrungen

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
7.1	1.00	518724	BLANCO SELECT 60/3 Kunststoff, Stahlblech Abfallsystem Lieferumfang: 3 x 15 l Eimer
8	1.00	UA80	Auszugschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge SVS Stahl-Seitenverblendung
9	1.00	UPE	Winkelpassstück Frontmaterial, durchgehend, 70 x 70 mm, Planmaß: 650 x 650 mm <i>Breite: 650 mm</i>
10	1.00	UA80	Auszugschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge SVS Stahl-Seitenverblendung
10.1	1.00	DBKI80	Distanzboden für Induktionskochfelder erforderlich bei Unterschranken zur Verwendung als Kochstelle mit einem Schubkasten direkt unter dem Gerät, inkl. Verbindungsschrauben
11	1.00	UA80	Auszugschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge SVS Stahl-Seitenverblendung
11.1	1.00	DBKI80	Distanzboden für Induktionskochfelder erforderlich bei Unterschranken zur Verwendung als Kochstelle mit einem Schubkasten direkt unter dem Gerät, inkl. Verbindungsschrauben
12	1.00	UA80	Auszugschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge SVS Stahl-Seitenverblendung
13	1.00	UA90	Auszugschrank 1 Schubkasten, 2 Auszüge SVS Stahl-Seitenverblendung
14	1.00	UPK10	L Passleiste Korpusmaterial, 720 mm hoch, U-Dichtung als Wandanschluss, Breite: 100 mm <i>Breite: 100 mm</i>
15	1.00	DA6096	MIELE Wandhaube DA6096
16	1.00	WPI-03	Wandschrank-Pilaster für Wandschränke, Höhe 03 Frontmaterial, Breite: 50 mm, Tiefe: 342,5 mm, Höhe: 904 mm
17	1.00	WG60-03	L Wandschrank Glasrahmentür 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
18	1.00	WPK10-03	L	Passleiste Korpusmaterial, 904 mm hoch, U-Dichtung als Wandanschluss, Breite: 100 mm <i>Breite: 100 mm</i>
19	1.00	W60-03	R	Wandschrank 1 Tür, 2 Einlegeböden
20	1.00	WPK10-03	L	Passleiste Korpusmaterial, 904 mm hoch, U-Dichtung als Wandanschluss, Breite: 100 mm <i>Breite: 100 mm</i>
21	1.00	NV52		Nischenwandverkleidung für Nische unter Wandschränken beidseitig beschichtet, 16 mm stark, Strukturrichtung waagrecht, (außer Dekor 226 Metal Art), Kantenbeschichtung rundum, Breite: 250 - 2580 mm <i>Fläche (BxH): 650mm x 300mm</i> C Color-Concept-Farben 272 Balkeneiche Nachbildung
22	1.00	NV203		Nischenwandverkleidung mit abweichenden Maßen nach Skizze. Beidseitig beschichtet, 16 mm stark, Strukturrichtung waagrecht, (außer Dekor 226 Metal Art), max. 2580 mm breit, 2030 mm hoch*, 1. Maß ist Strukturrichtung, Kantenbeschichtung rundum. <i>Fläche (BxH): 1620mm x 300mm</i> C Color-Concept-Farben 272 Balkeneiche Nachbildung

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
23	1.00	515990	BLANCO TRADON HD chrom Küchenarmatur Hochdruck mit Rohrauslauf Lieferumfang: - Auslauf 360° schwenkbar - Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich - Kartusche mit keramischen Dichtungen - Flexible Anschlussschläuche mit 450 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage - Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl - LGA zertifiziert - DVGW Zertifizierung vorgesehen Fenster lässt sich nicht öffnen
24	1.00	NV203	Nischenwandverkleidung mit abweichenden Maßen nach Skizze. Beidseitig beschichtet, 16 mm stark, Strukturrichtung waagerecht, (außer Dekor 226 Metal Art), max. 2580 mm breit, 2030 mm hoch*, 1. Maß ist Strukturrichtung, Kantenbeschichtung rundum. <i>Fläche (BxH): 1250mm x 300mm</i> C Color-Concept-Farben 272 Balkeneiche Nachbildung
25	1.00	NV203	Nischenwandverkleidung mit abweichenden Maßen nach Skizze. Beidseitig beschichtet, 16 mm stark, Strukturrichtung waagerecht, (außer Dekor 226 Metal Art), max. 2580 mm breit, 2030 mm hoch*, 1. Maß ist Strukturrichtung, Kantenbeschichtung rundum. <i>Fläche (BxH): 2000mm x 300mm</i> C Color-Concept-Farben 272 Balkeneiche Nachbildung

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
26	1.00	NV52		Nischenwandverkleidung für Nische unter Wandschränken beidseitig beschichtet, 16 mm stark, Strukturrichtung waagerecht, (außer Dekor 226 Metal Art), Kantenbeschichtung rundum, Breite: 250 - 2580 mm <i>Fläche (BxH): 880mm x 300mm</i> C Color-Concept-Farben 272 Balkeneiche Nachbildung
27	1.00	WRA18-03	L	Wand-Abschlussregal abgeschrägt, 2 feste Böden, Seitentiefe: 335 mm, Breite: 175 mm K Korpusmaterial 120 Magnolia matt
28	1.00	WPI-03		Wandschrank-Pilaster für Wandschränke, Höhe 03 Frontmaterial, Breite: 50 mm, Tiefe: 342,5 mm, Höhe: 904 mm
29	1.00	WG60-03	R	Wandschrank Glasrahmentür 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden
30	1.00	WPK10-03	L	Passleiste Korpusmaterial, 904 mm hoch, U-Dichtung als Wandanschluss, Breite: 100 mm <i>Breite: 100 mm</i>
31		Sockel		Sockelleisten

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
31.1	1.00	SB15	Sockelblende mit Bodendichtungsprofil Stärke: 13 mm, Lieferung erfolgt als Stangenware in 2200 mm und 3350 mm. Beim Erstauftrag sind Sockelblenden für alle Unter- und Hochschränke im Preis enthalten. Dies gilt nicht für Mehrpreissockel MP-SBE, MP-SBS., Nicht möglich bei 70 mm Sockelhöhe: Sockelschubkasten SSKN*, Karusseleckschränke, Herdumbauten HUG*, NHU* und HUB-SL*, Unterschränke mit Großraumauszug USAG*, Geschirrspüler-Unterbau GSUG60-M, Geschirrspüler 820 mm hoch in Unterschränkhöhe 720 mm, Geschirrspüler 860 mm hoch, Kochfeldabzüge mit Sockelmotor aus dem Hause BSH., Nicht möglich bei 100 mm Sockelhöhe: Sockelschubkasten SSKN*, Unterschränke mit Großraumauszug USAG*, Geschirrspüler 860 mm hoch in Unterschränkhöhe 720 mm. Länge: 484 mm

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
31.2	1.00	SB15	Sockelblende mit Bodendichtungsprofil Stärke: 13 mm, Lieferung erfolgt als Stangenware in 2200 mm und 3350 mm. Beim Erstauftrag sind Sockelblenden für alle Unter- und Hochschränke im Preis enthalten. Dies gilt nicht für Mehrpreissockel MP-SBE, MP-SBS., Nicht möglich bei 70 mm Sockelhöhe: Sockelschubkasten SSKN*, Karusseleckschränke, Herdumbauten HUG*, NHU* und HUB-SL*, Unterschränke mit Großraumauszug USAG*, Geschirrspüler-Unterbau GSUG60-M, Geschirrspüler 820 mm hoch in Unterschränkhöhe 720 mm, Geschirrspüler 860 mm hoch, Kochfeldabzüge mit Sockelmotor aus dem Hause BSH., Nicht möglich bei 100 mm Sockelhöhe: Sockelschubkasten SSKN*, Unterschränke mit Großraumauszug USAG*, Geschirrspüler 860 mm hoch in Unterschränkhöhe 720 mm. <i>Länge: 1366 mm</i>

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
31.4	1.00	SB15	Sockelblende mit Bodendichtungsprofil Stärke: 13 mm, Lieferung erfolgt als Stangenware in 2200 mm und 3350 mm. Beim Erstauftrag sind Sockelblenden für alle Unter- und Hochschränke im Preis enthalten. Dies gilt nicht für Mehrpreissockel MP-SBE, MP-SBS., Nicht möglich bei 70 mm Sockelhöhe: Sockelschubkasten SSKN*, Karusseleckschränke, Herdumbauten HUG*, NHU* und HUB-SL*, Unterschränke mit Großraumauszug USAG*, Geschirrspüler-Unterbau GSUG60-M, Geschirrspüler 820 mm hoch in Unterschränkhöhe 720 mm, Geschirrspüler 860 mm hoch, Kochfeldabzüge mit Sockelmotor aus dem Hause BSH., Nicht möglich bei 100 mm Sockelhöhe: Sockelschubkasten SSKN*, Unterschränke mit Großraumauszug USAG*, Geschirrspüler 860 mm hoch in Unterschränkhöhe 720 mm. <i>Länge: 3566 mm</i>
32		Arbeitsplatten	Arbeitsplatten
32.1	1.00	APN60	Arbeitsplatte APN mit N-Kante Vorderkante abgerundet, seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet., Gegen Mehrpreis auch mit eingesetzter N-Kante lieferbar. <i>Breite: 650 mm</i> <i>Tiefe: 600 mm</i>
32.1.1	1.00	AP-NF	Nut- und Feder-Verbindung für Arbeitsplatten-Ecken oder Verlängerungen, einschl. Schraubbeschläge, Federn und wasserfestem Leim
32.2	1.00	APN80	Arbeitsplatte APN mit N-Kante Vorderkante abgerundet, seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet., Gegen Mehrpreis auch mit eingesetzter N-Kante lieferbar. <i>Breite: 2930 mm</i> <i>Tiefe: 790 mm</i>

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
31.3	1.00	SB15	Sockelblende mit Bodendichtungsprofil Stärke: 13 mm, Lieferung erfolgt als Stangenware in 2200 mm und 3350 mm. Beim Erstauftrag sind Sockelblenden für alle Unter- und Hochschränke im Preis enthalten. Dies gilt nicht für Mehrpreissockel MP-SBE, MP-SBS., Nicht möglich bei 70 mm Sockelhöhe: Sockelschubkasten SSKN*, Karusseleckschränke, Herdumbauten HUG*, NHU* und HUB-SL*, Unterschränke mit Großraumauszug USAG*, Geschirrspüler-Unterbau GSUG60-M, Geschirrspüler 820 mm hoch in Unterschränkhöhe 720 mm, Geschirrspüler 860 mm hoch, Kochfeldabzüge mit Sockelmotor aus dem Hause BSH., Nicht möglich bei 100 mm Sockelhöhe: Sockelschubkasten SSKN*, Unterschränke mit Großraumauszug USAG*, Geschirrspüler 860 mm hoch in Unterschränkhöhe 720 mm. <i>Länge: 3162 mm</i>

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
32.2.1	1.00	AP-NF	Nut- und Feder-Verbindung für Arbeitsplatten-Ecken oder Verlängerungen, einschl. Schraubbeschläge, Federn und wasserfestem Leim
32.3	1.00	APN80	Arbeitsplatte APN mit N-Kante Vorderkante abgerundet, seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet., Gegen Mehrpreis auch mit eingesetzter N-Kante lieferbar. <i>Breite: 4070 mm</i> <i>Tiefe: 790 mm</i>
33		Lichtblenden	Lichtblenden
33.1	1.00	LBL	Lichtblende, Landhaus-Profil kunststoffummantelt, 50 mm hoch, Lichtblenden werden werkseitig geschnitten, nicht verleimt. Maximale Länge: 2975 mm. <i>Länge: 700 mm</i>
33.2	1.00	LBL	Lichtblende, Landhaus-Profil kunststoffummantelt, 50 mm hoch, Lichtblenden werden werkseitig geschnitten, nicht verleimt. Maximale Länge: 2975 mm. <i>Länge: 750 mm</i>
33.3	1.00	LBL	Lichtblende, Landhaus-Profil kunststoffummantelt, 50 mm hoch, Lichtblenden werden werkseitig geschnitten, nicht verleimt. Maximale Länge: 2975 mm. <i>Länge: 320 mm</i>
33.4	1.00	LBL	Lichtblende, Landhaus-Profil kunststoffummantelt, 50 mm hoch, Lichtblenden werden werkseitig geschnitten, nicht verleimt. Maximale Länge: 2975 mm. <i>Länge: 224 mm</i>
33.5	1.00	LBL	Lichtblende, Landhaus-Profil kunststoffummantelt, 50 mm hoch, Lichtblenden werden werkseitig geschnitten, nicht verleimt. Maximale Länge: 2975 mm. <i>Länge: 136 mm</i>
33.6	1.00	LBL	Lichtblende, Landhaus-Profil kunststoffummantelt, 50 mm hoch, Lichtblenden werden werkseitig geschnitten, nicht verleimt. Maximale Länge: 2975 mm. <i>Länge: 814 mm</i>

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
34		Kranzleisten	Kranzleisten
34.1	1.00	KLL	Kranzleiste, Landhaus-Profil kunststoffummantelt, 87,4 mm hoch, Überstand zur Korpusseite: 57 mm (-16 mm). Bei Außenecken wird Kranzleiste werkseitig verleimt. Max. Länge: 2980 mm <i>Länge: 660 mm</i>
34.2	1.00	KLL	Kranzleiste, Landhaus-Profil kunststoffummantelt, 87,4 mm hoch, Überstand zur Korpusseite: 57 mm (-16 mm). Bei Außenecken wird Kranzleiste werkseitig verleimt. Max. Länge: 2980 mm <i>Länge: 1450 mm</i>
34.3	1.00	KLL	Kranzleiste, Landhaus-Profil kunststoffummantelt, 87,4 mm hoch, Überstand zur Korpusseite: 57 mm (-16 mm). Bei Außenecken wird Kranzleiste werkseitig verleimt. Max. Länge: 2980 mm <i>Länge: 440 mm</i>
34.4	1.00	KLL	Kranzleiste, Landhaus-Profil kunststoffummantelt, 87,4 mm hoch, Überstand zur Korpusseite: 57 mm (-16 mm). Bei Außenecken wird Kranzleiste werkseitig verleimt. Max. Länge: 2980 mm <i>Länge: 800 mm</i>
34.5	1.00	KLL	Kranzleiste, Landhaus-Profil kunststoffummantelt, 87,4 mm hoch, Überstand zur Korpusseite: 57 mm (-16 mm). Bei Außenecken wird Kranzleiste werkseitig verleimt. Max. Länge: 2980 mm <i>Länge: 850 mm</i>
34.6	1.00	KLL	Kranzleiste, Landhaus-Profil kunststoffummantelt, 87,4 mm hoch, Überstand zur Korpusseite: 57 mm (-16 mm). Bei Außenecken wird Kranzleiste werkseitig verleimt. Max. Länge: 2980 mm <i>Länge: 420 mm</i>
34.7	1.00	KLL	Kranzleiste, Landhaus-Profil kunststoffummantelt, 87,4 mm hoch, Überstand zur Korpusseite: 57 mm (-16 mm). Bei Außenecken wird Kranzleiste werkseitig verleimt. Max. Länge: 2980 mm <i>Länge: 324 mm</i>

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
34.8	1.00	KLL	Kranzleiste, Landhaus-Profil kunststoffummantelt, 87,4 mm hoch, Überstand zur Korpusseite: 57 mm (-16 mm). Bei Außenecken wird Kranzleiste werkseitig verleimt. Max. Länge: 2980 mm <i>Länge: 336 mm</i>
34.9	1.00	KLL	Kranzleiste, Landhaus-Profil kunststoffummantelt, 87,4 mm hoch, Überstand zur Korpusseite: 57 mm (-16 mm). Bei Außenecken wird Kranzleiste werkseitig verleimt. Max. Länge: 2980 mm <i>Länge: 914 mm</i>
35	1.00	ANSCHLÜSSE	Anschlüsse an die vorhandenen Versorgungsleitungen Eckventil und Herdsteckdose inkl. Standard-Anschlussmaterial (hiervon ausgenommen sind Anschlüsse von Gaskochfeldern, dieser muss vom Kunden separat bei einem Gas-Wasser-Installateur beauftragt werden). Sonderzubehör wird separat mit dem Monteur abgerechnet. Kundeneigene gebrauchte Geräte sind hiervon ausgeschlossen und werden nicht angeschlossen. Als gebrauchtes Gerät werden alle Geräte definiert, die nicht im Kaufvertrag enthalten und nicht original verpackt sind!
36	1.00	POS-AUFMAß	Digitales 3-D Küchenaufmaß durch Fa.POS
37	2.00	FREMDGERÄTE	Montage der kundeneigenen Geräte gegen Berechnung, ohne Anschluss, ohne Garantie
38	1.00	524132	R BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S SILGRANIT PuraDur jasmin Einbauspüle reversibel mit Ablauffernbedienung Untermaß: 60 cm Lieferumfang: Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Ablauffernbedienung

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
39	1.00	BE80M	Besteckeinsatz Move silbergrau, mit Einteilern zur individuellen Facheinteilung, Höhe: 47 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm, Seitentiefe: 561 mm
40	1.00	BE80M	Besteckeinsatz Move silbergrau, mit Einteilern zur individuellen Facheinteilung, Höhe: 47 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm, Seitentiefe: 561 mm
41	1.00	BE80M	Besteckeinsatz Move silbergrau, mit Einteilern zur individuellen Facheinteilung, Höhe: 47 mm, passend für Schubkastentiefe 500 mm, Seitentiefe: 561 mm
42	1.00	STRETTO-LED-SET	Stretto LED, Unterboden-/Nischenleuchte, Set-3. Aluminiumgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte. Einzelleuchte ohne oder mit Schalter, 2,5 Watt, 12 V, 4000 K neutralweiß, 85 Lumen/Watt, 2000 mm Zuleitung. Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus: 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7062200), 1 Einzelleuchte mit Schalter (7062201), 1 LED Konverter 15 ST (7062210), erweiterbar auf 6 Leuchten. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen mit den Energieklassen A++ - A auf einer Skala von A++ - E

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
43	1.00	STRETTO-LED-SET	Stretto LED, Unterboden-/Nischenleuchte, Set-3, Aluminiumgehäuse, Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte, Einzelleuchte ohne oder mit Schalter, 2,5 Watt, 12 V, 4000 K neutralweiß, 85 Lumen/Watt, 2000 mm Zuleitung. Set-2,-3,-5 mit Schalter bestehend aus: 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7062200), 1 Einzelleuchte mit Schalter (7062201), 1 LED Konverter 15 ST (7062210), erweiterbar auf 6 Leuchten. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen mit den Energieklassen A++ - A auf einer Skala von A++ - E
44	12.00	RM80	Antirutschmatten, Anthrazit passend für Schubkasten- mit Auszugstiefe 500 mm, mit 561 mm Seitentiefe. Andere Schubkastenmaße können geschnitten werden.